

free@home kao alarmni indikator

Mini alarmna funkcija

GPG Building Automation

Tip Dok. -	Korak-po-korak uputstvo	Dok.-Br.	9AKK106930A4334	Dok.-Verzija:	1.1
Grupa:	Globalna podrška	Autor:	Vladimir Šijačić		
Sistem:	free@home	Proizvod:	free@home		
Strana:	1/7	Datum:	20.11.2020		



Odricanje od odgovornosti:

Ovaj document služi da pruži dodatne informacije o proizvodu, tehničkim mogućnostima i mogućim načinima korištenja.

Ovaj dokument ne zamenjuje potrebnu tehničku dokumentaciju za planiranje, instalaciju i podešavanje proizvoda. Moguće je da dođe do izmena tehničke specifikacije bez obaveštenja.


Uvod

Ovaj document pomaže u kreiranju mini alarmne funkcije u free@home sistemu. Ova funkcija je korisna prilikom odsustva od kuće: svi detektori pokreta ponašaju se kao alarmni indikator i pokreću scenu po izboru. Alarmni indikator dodatno može da šalje e-mail poruke ili notifikacije na mobilni telefonski korisnika.

Svrha dokumenta


- Svrha dokumenta je da pomogne instalaterima ili korisnicima Sistema da kreiraju mini alarmnu funkciju u free@home sistemu.

Sadržaj

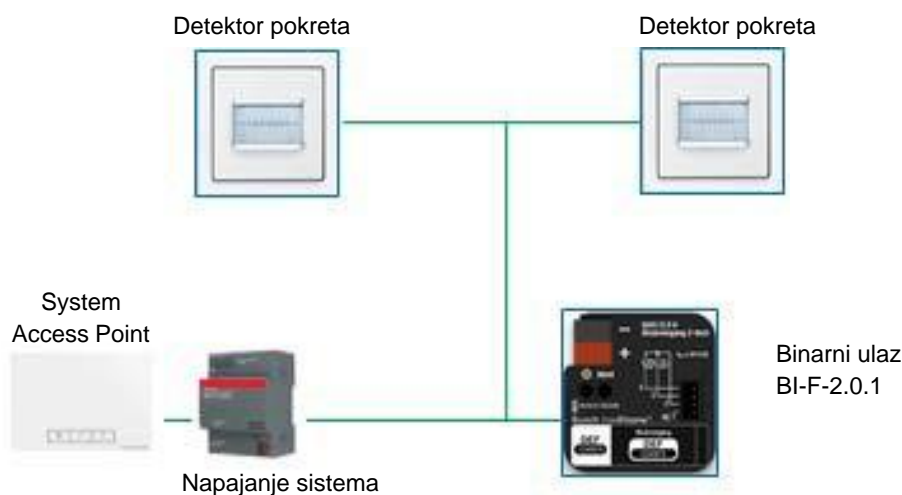


Slika. 1: Pregled sistema


1. Otvorite meni Akcije (Actions):

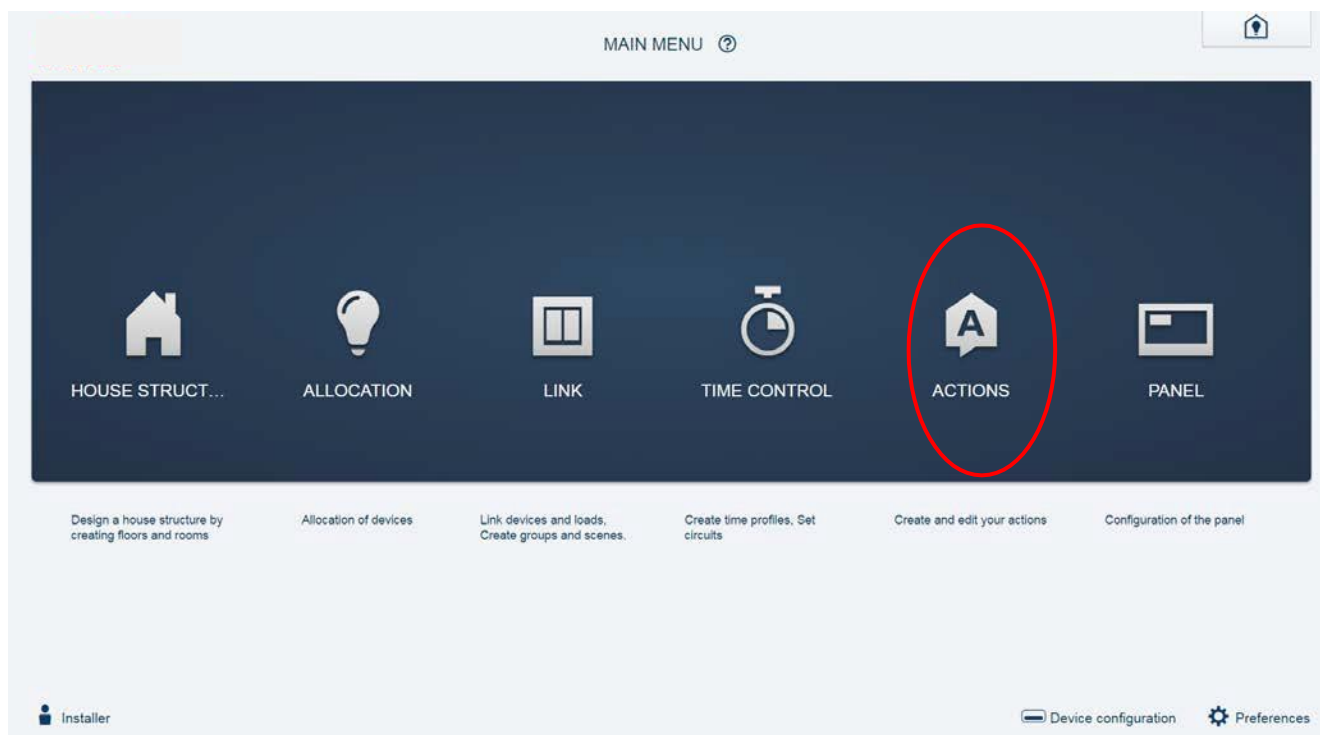


2. Dodajte novu Akciju (Add):

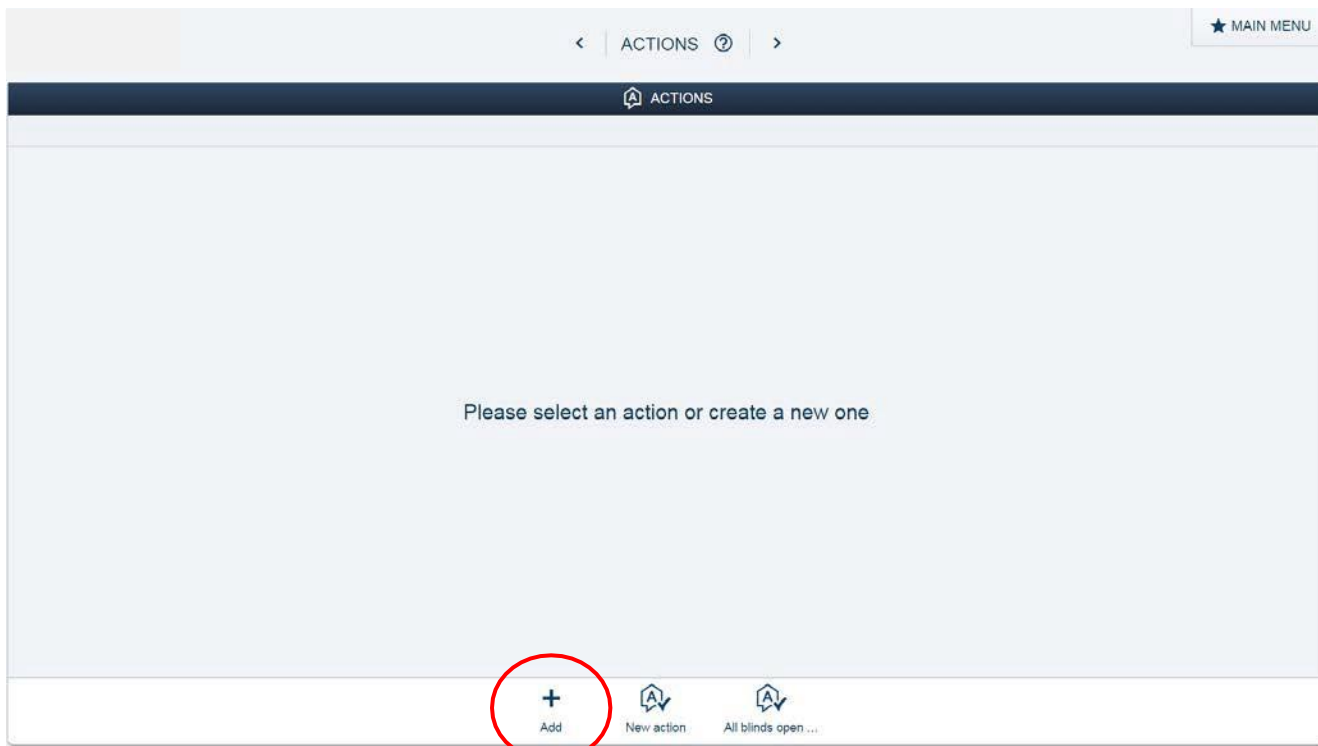

3. Unesite ime za akciju – na primer “Alarmna funkcija”

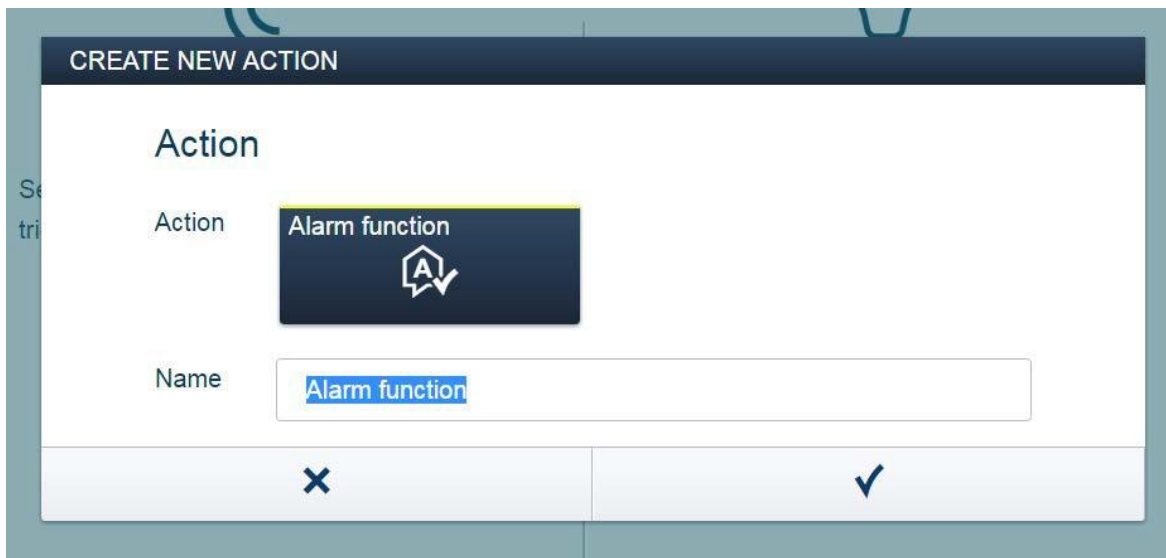


4. Odredite preduslove za pokretanje Akcije


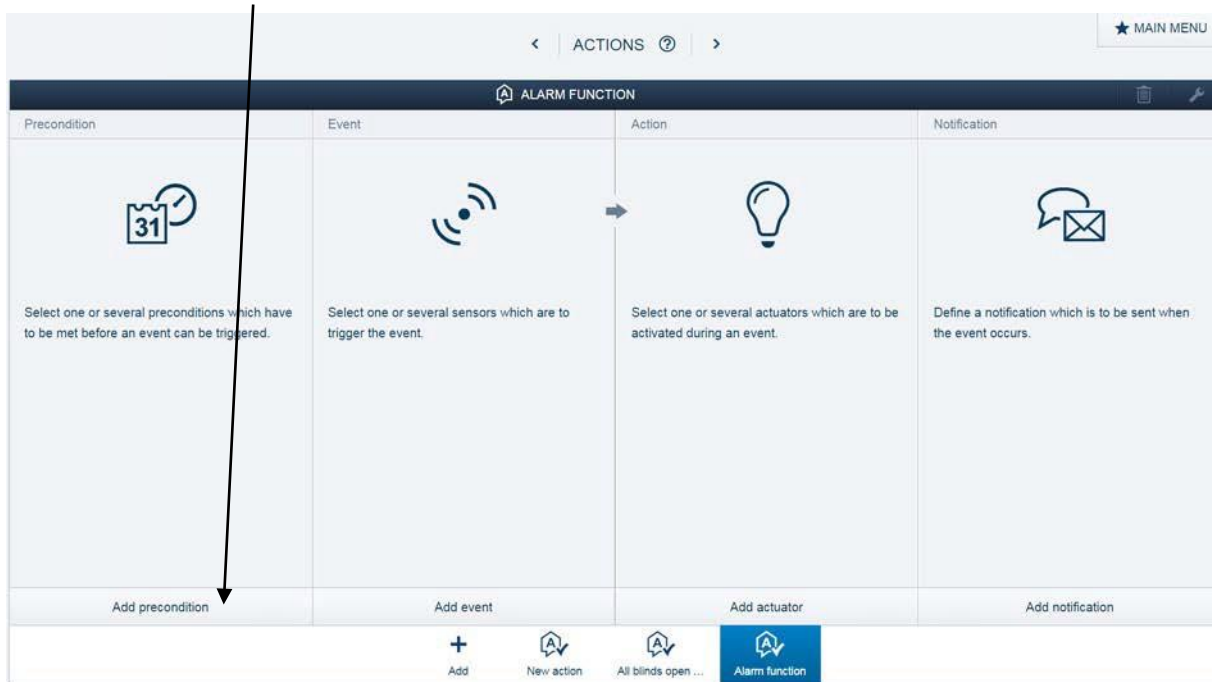


Moguće je definisati nekoliko preduslova za aktivaciju alarma. Preduslovi mogu biti na primer određeno vreme ili doba dana, tokom Vašeg odsustva od kuće ili slično. Takođe, putem binarnog ulaza na sistemu moguće je kreirati status alarma kojim će system biti podešen u "arm" ili "disarm" status rada.

Binarni ulaz, BI-F-2.0.1 kao senozr za "arm" ili "disarm" stanje.

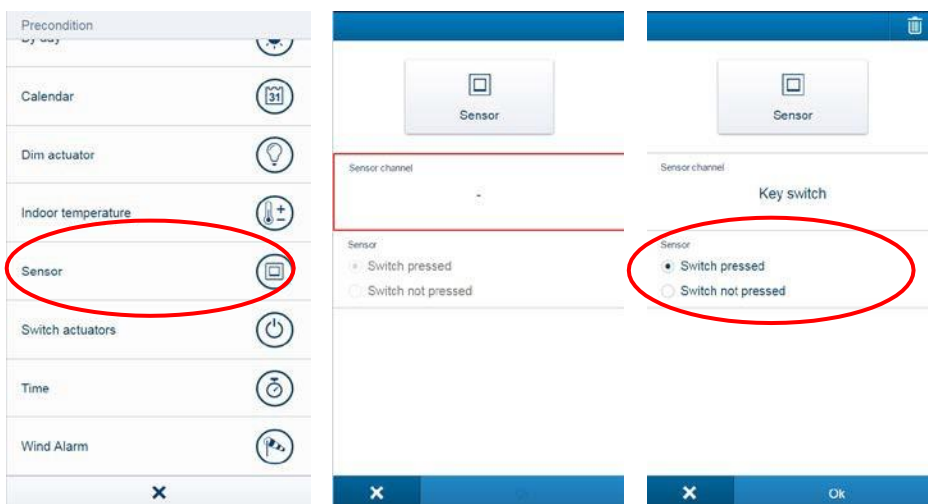


5. U meniju Uslov (Event), sada možete dodati jedan ili više detektora pokreta koji će pokretati alarm. Ovo mogu biti free@home detektori pokreta, kao i klasični detektori povezani na binarne ulaze free@home sistema.

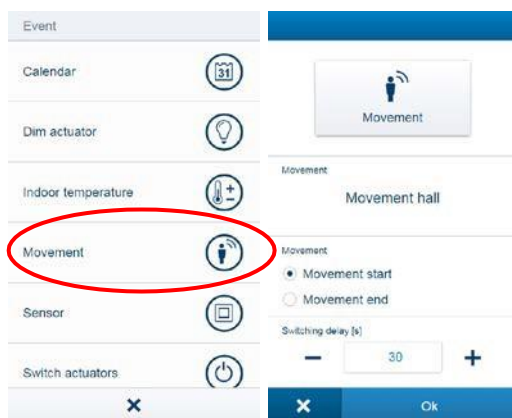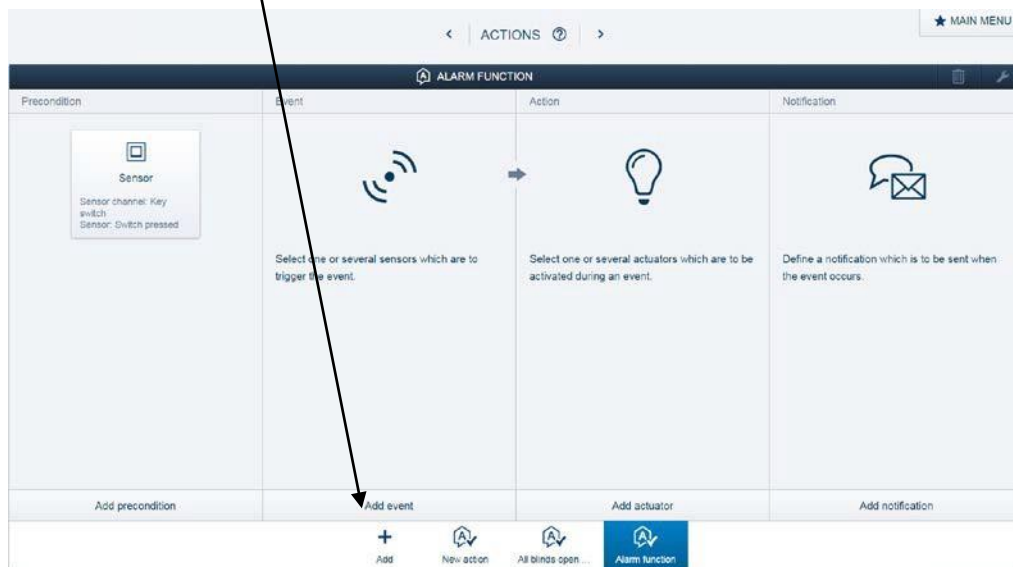



Napomena: Odlučeno uključenje je preporučeno ukoliko se detector pokreta nalazi na ulazu u stan. Na taj način dozvoljavate određeno vreme odlaganja da biste bili u mogućnosti da isključite ovu alarmnu funkciju.

6. Sa "Dodaj uslov" (Add event) možete dodati I dodatne detektoze pokreta. Procedura je ista kao što je objašnjeno za prvi detector pokreta. Svi dodati Uslovi imaju "ILI funkciju", što znači da će se akcija pokrenuti ukoliko se aktivira bilo koji od tih detektora pokreta.

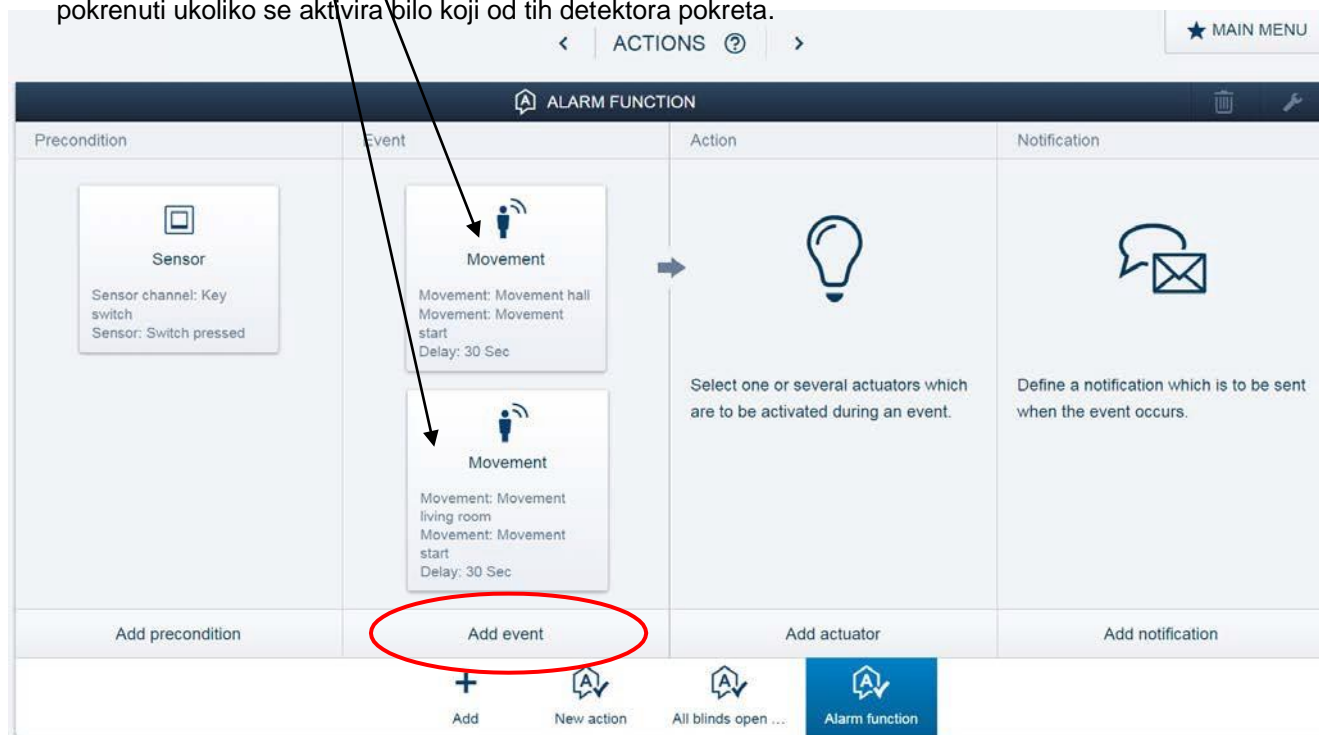


7. Parametar "Dodaj Aktuator" (Add actuator) pokreće izvršnu funkciju koju ste predhodno kreirali, kao na primer panik scnu ili pokretanje roletni. Moguće je pokrenuti nekoliko komandi istovremeno.

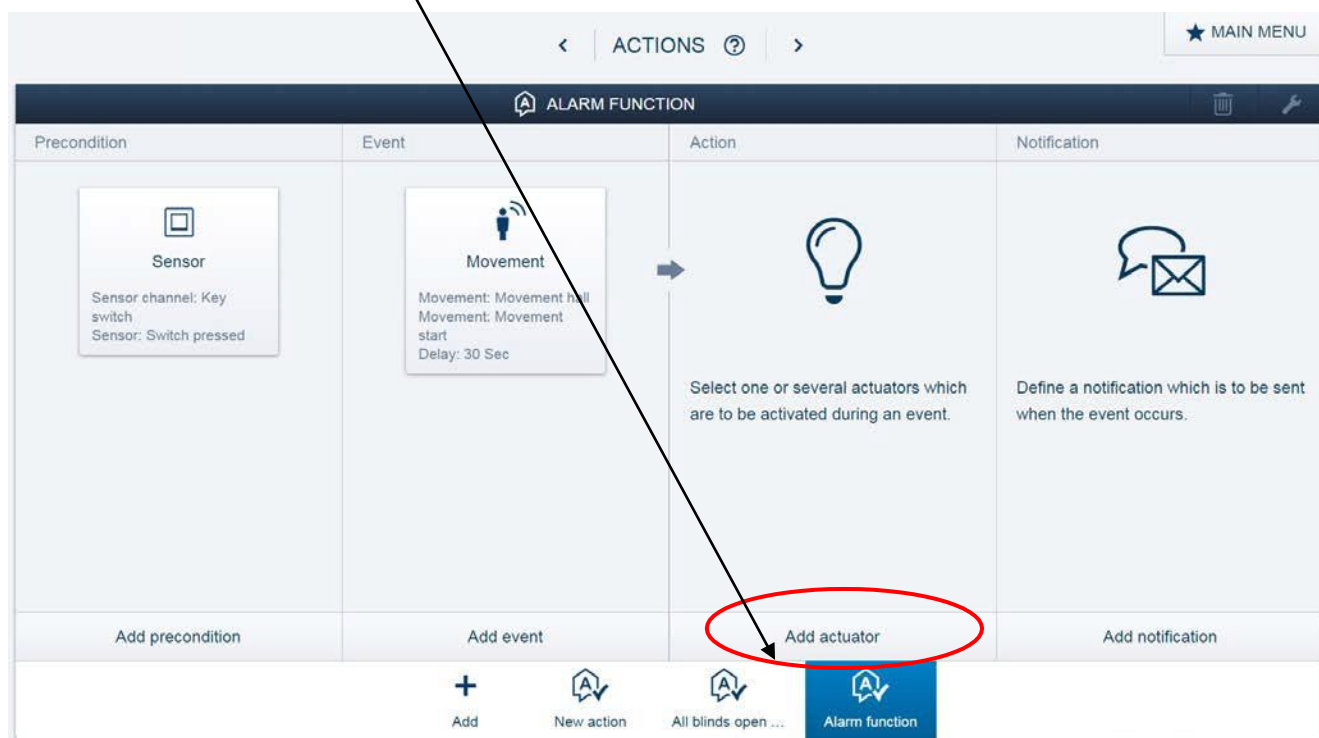

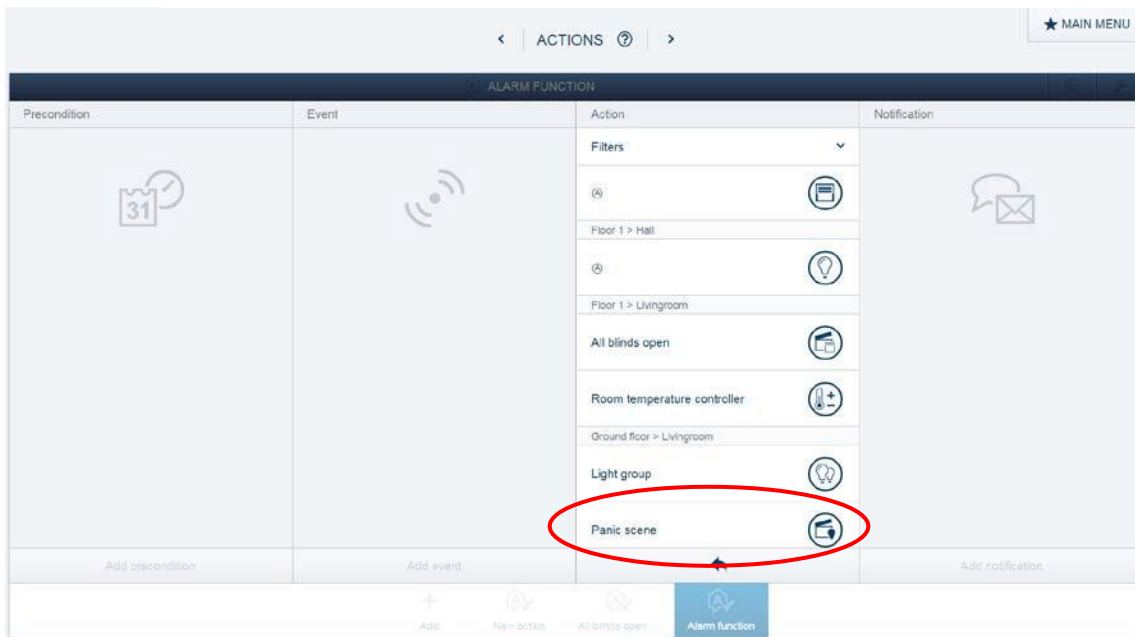

8. Na kraju, kreirajte notifikaciju o alarmnog događaju. Polje “tekst notifikacije” (**text of this notification**) je polje u kojem možete upisati Vašu poruku kojom želite da Vas system obavesti o događaju. Naravno, možete odabrati da li se ova poruka šalje **e-mail, push poruka ili poruka na panelu** (prikazuje se na ekranu osetljivom na dodir).

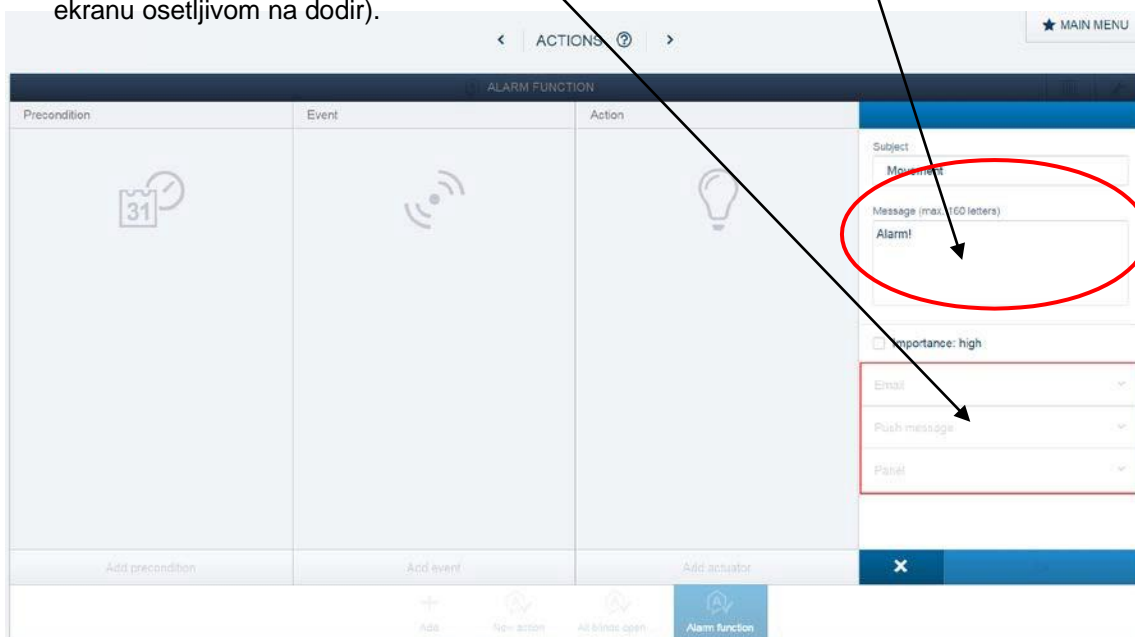

Reference ka dokumentima

- [FAQ Home and Building Automation](#)
- [FAQ free@home](#)
- [Engineering Guide Database](#)